





Standard cylinder DIN/ISO 6432

Ø12 mm - Ø25 mm | 05-01-2024

UNIC
STAINLESS CYLINDER

	Typeoversigt			
Forgavl	01 	03 	05  *Ø20 - Ø25	07  *Ø20 - Ø25
Baggavl	02 	04 	06 	
	08  *Ø20 - Ø25	10  *Ø20 - Ø25	12  *Ø20 - Ø25	

Alle typer kan frit kombineres.

Beslag og tilbehør	 *Ø25	 *Ø25			
					
					

Standard cylinder DIN/ISO 6432

Ø12 mm - Ø25 mm | 05-01-2024

UNIC
STAINLESS CYLINDER



Specifikationer

Diameter	Ø12 mm - Ø25 mm
Standard	DIN/ISO 6432
Max tryk	3 bar til 10 bar
Temperatur	-20°C til +80°C
Standard slaglængder	10-500 mm

Materialer

Stempelstang, Beslag, Cylinderrør, Endegavle, Adapter	AISI 304 / (EN 1.4301)
Stempel	POM / Aluminium
Skraber	Nitrilgummi / Polyuretan
O-ringe	Viton

Standard


Magnet for aftastning
Justerbar endeslagsdæmpning (Kun Ø20 og Ø25)

Optioner

AISI 316L (EN 1.4404)
ATEX
Cylinder med øget kemikalieresistens
Varmebestandig cylinder op til +150°C
Adapter
Fjeder retur eller frem (Overholder ikke DIN/ISO-målsætning)
Kundetilpasset efter ønske
Renovering / Rep.sæt (Side 50)

Bestillingsnøgle

Ø25 x 125 mm = U025 0125 0302C	
Varmebestandig cylinder	H
Kemikalieresistent cylinder	C
Cylinder med adapter	A1 eller A2

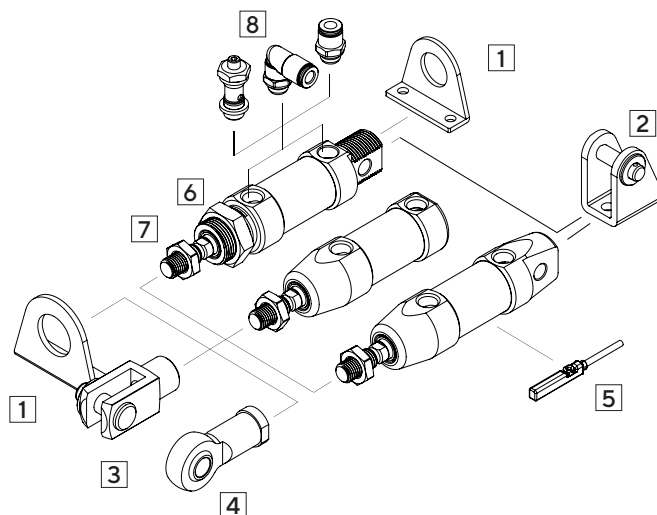

Tilbehør

Side ->

1	Fodbeslag	39
2	Drejebeslag	39
3	Stempelstangsgaffel	38
4	Sfærisk ledøje	38
5	Reedsensor	46
6	Halsmøtrik	37
7	Stempelstangsmøtrik	37
8	Fittings	47


Teoretiske cylinderkræfter opgivet i Newton

Cyl.Ø	st/st Ø	Stempelareal cm ²		3 bar		4 bar		5 bar	
		•	•	•	•	•	•	•	•
12	6	1,1	0,8	33	25	44	33	55	42
16	6	2,0	1,7	59	51	79	68	99	85
20	8	3,1	2,6	92	78	123	103	154	129
25	10	4,9	4,1	144	121	192	162	241	202
		6 bar		7 bar		8 bar		9 bar	
		•	•	•	•	•	•	•	•
67	50	78	58	89	67	100	75	111	83
118	102	138	119	158	135	177	152	197	169
185	155	216	181	249	207	277	233	308	259
289	242	337	283	385	323	433	364	481	404


Standard cylinder DIN/ISO 6432

Teknisk data | 05-01-2024


UNIC
STAINLESS CYLINDER

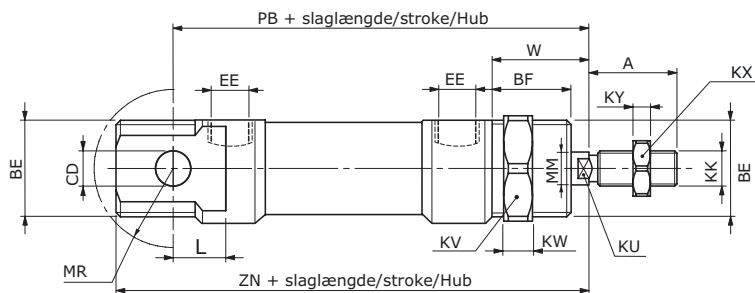


0102/0508

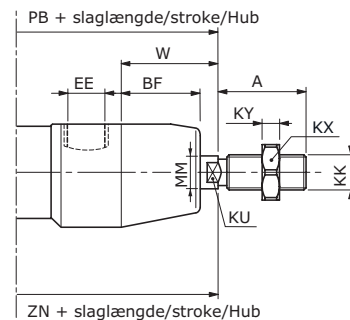


0302/0708

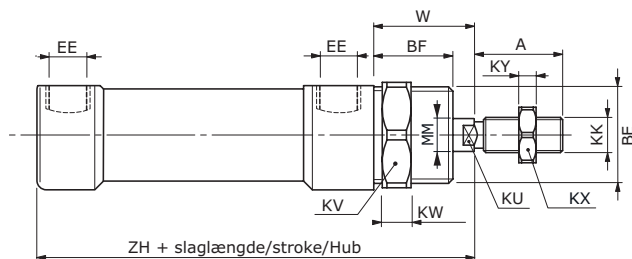


0104/0510

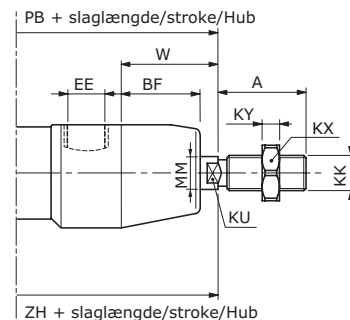

0304/0710

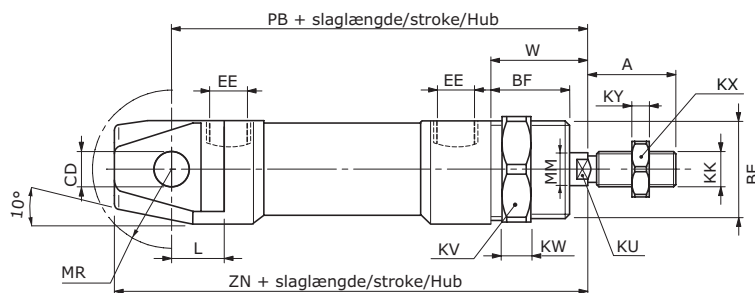

0106/0512

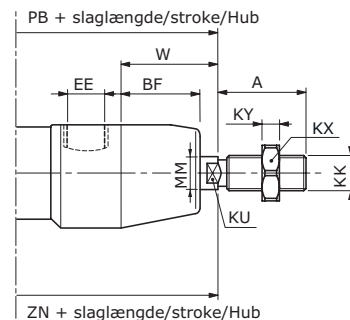

0306/0712

Ø	A	BE	BF	CD	D	EE	EW	KK	KU	KV	KW	KX	KY	L	MM	MR	PB	W	ZH	ZN
12	15	M16x1,5	15	Ø6	20	M5	12	M6	5	24	7	10	5	9	Ø6	12	75	20	69	86
16	16	M16x1,5	16	Ø6	20	M5	12	M6	5	24	7	10	5	9	Ø6	12	82	22	76	92
20	20	M22x1,5	18	Ø8	27	G1/8"	16	M8	6	27	7	13	4	12	Ø8	18	95	24	90	108
25	22	M22x1,5	21	Ø8	30	G1/8"	16	M10x1,25	8	27	7	17	5	12	Ø10	16	104,7	28,5	95,7	116,7

*Bemærk. Alle mål er med 0,0 mm slaglængde.