

HNC Group A/S
Borgergade 17 | 4241 Vemmelev
sales@hncgroup.dk | www.hncgroup.dk
Tel. 7313 2300

TU gummikompensator

UNIVERSAL | DN 20 - DN 50 | 08-01-2021

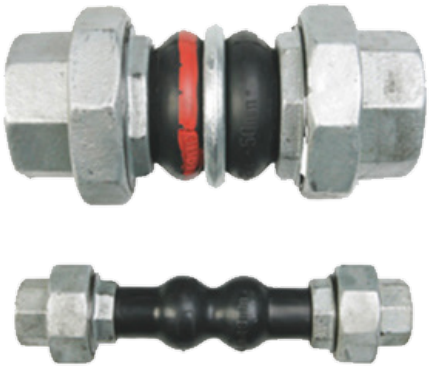

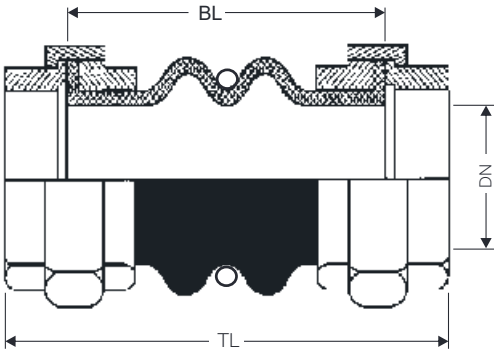

Reiflexa TU EPDM bælg kompensator med galvaniseret unions-muffe tilslutning. Reiflexa TU er fremstillet med dobbelt bælg som giver optimale og fleksible bevægelser i alle retninger.

REIFLEXA

Anvendelse

- Reducering af termiske og mekaniske spændinger.
- Vibrations og støjdæmpning.
- Aksial, laterale og vinkelbevægelser.
- Udligning af montageskævheder i f.eks. pumpeinstallation, aircondition systemer, varme og varmt vandledninger.

Info	
Materiale	EPDM
Tilslutninger	Galvaniseret unioner med indv. gevind og flad pakflade
Max arbejdstryk	10 bar
Sprængningstryk	30 bar

DN	Gevind	Byggelængde BL	Totallængde TL	Aksial bevægelse	Lateral bevægelse	Vinkel bevægelse	Max arbejdstryk og temperatur			
							20°C	50°C	80°C	Vakuum
	Rg.	mm.	mm.	mm.	mm.		bar	bar	bar	bar
20	3/4″	152	200	+6 / -22	±22	30°	10	10	6	0,5
25	1″	140	200	+6 / -22	±22	30°	10	10	6	0,5
32	1 1/4″	140	200	+6 / -22	±22	30°	10	10	6	0,5
40	1 1/2″	130	200	+6 / -22	±22	30°	10	10	6	0,5
50	2″	120	200	+6 / -22	±22	30°	10	10	6	0,5